




LASTOFORM AG Kunststofftechnik

Postfach 29 / Rte de l'Aérodrome 243 / CH-1730 Ecuwillens
Tel. ++41 (0)26 411 95 95 Fax ++41 (0)26 411 95 99
office@plastoform.ch

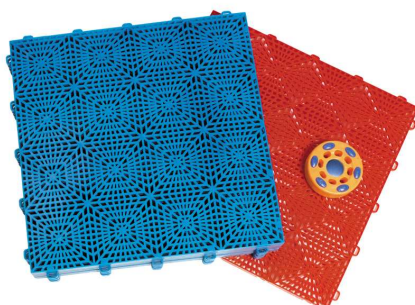

Technische Daten: **Plasto – Court** Bodenplatte 33 x 33 cm

Material: Sortenreines PP Copo (Polypropylen) UV – stabilisiert.
Kann zu 100% recycelt werden.

Farben: Eis blau. Ferrari rot
Sonderfarben auf Anfrage

Mechanische Eigenschaften:	E- Modul	ISO 178	Mpa	1200
	Streckgrenze	ISO 527	Mpa	27
	Biegedehnung	ISO 527	%	<10
	Reissfestigkeit	ISO 527	Mpa	20
	Reissdehnung	ISO 527	%	600
	Shore Härte D	ISO 868		68
	Schlagzähigkeit	ISO 6603-02	J	14

Thermische Eigenschaften:	Schmelztemperatur	MA	°C	163
	Wärmeformbeständig	ISO	°C	85

Rauchentwicklung bei Feuer: schwacher, wenig belastigender Rauch

Licht und Atmosphäre: Nach Versuchen während 700 Stunden W.O.M.
Bedingungen
(alternierend Licht und Regen bei 60 °C) keine
Farbveränderungen

Belastbarkeit: 15 000 Kg m²

Verpackung:

Bodenplatten: Paletteninhalt: 486 Platten = ca. 54 m² (zu je 9 Platten
gebunden)
1 m² = 9 Stk.
Palettenmasse: 80 x 120 cm
Palettenhöhe: 110 cm
Palettengewicht: 185 kg
Plattengewicht: 380 gr.

Seitenteile: 375 Stk. / Karton (zu je 3 Stk. gebunden)

Eckteile: 240 Stk. / Karton (zu je 4 Stk. in Plasticbeutel)